



LINHA OFF ROAD




Volare 



ATTACK 8 STANDARD 4X4

A robustez e a versatilidade fazem do modelo **Attack 8 Standard** a escolha certa para transportar passageiros nos terrenos mais severos. São muitas vantagens:

- // Configurações personalizáveis;
- // Estruturas que garantem alta resistência e baixo custo de manutenção;
- // Ideal para áreas de turismo de aventura, escolas, obras e infraestrutura, entre outras;
- // Com tração 4X4, feita para trafegar em trajetos fora de estrada;
- // Carroceria com saia lateral mais alta;
- // Veículo adaptado com passa-balsa traseiro.

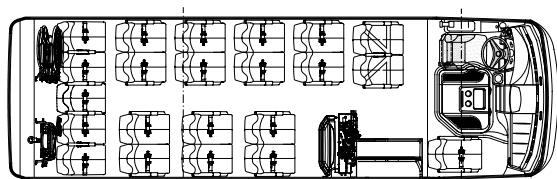

Capacidade de até
21 passageiros + auxiliar + motorista*

COMPRIMENTO
máx. de 7.420 mm



MOTOR

Motor	ISF 3.8
Modelo	Cummins
Número de Cilindros	4 em linha
Cilindradas (cm³)	3.760 cm³
Potência	111,8 kw (152 cv) – 2.600 RPM*
Torque	450Nm / 1.100 a 1.900 RPM*
Sistema de trabalho	4 tempos
Sistema de Injeção	COMMON RAIL

CÂMBIO

Modelo	EATON FSO 4505 C
Número de marchas	5 à frente e 1 à ré

SISTEMA DE EMBREAGEM

Tipo	Monodisco a seco
Tipo de acionamento	Servo assistido
Diâmetro do Disco (mm)	330 mm

FREIO DE SERVIÇO

Tipo	Tambor Assistido Eletronicamente (ABS/EBD)
Acionamento	“S CAM” pneumático

FREIO DE ESTACIONAMENTO

Tipo	Spring brake 24”
Acionamento	Válvula moduladora
Atuação	Freio traseiro

FREIO MOTOR

Acionamento	Eletro-pneumático
Atuação	Tubo de escape

EIXO

Eixo Dianteiro	-
Eixo de Tração Dianteiro	4,10 : 1 DANA 267 (70)
Eixo de Tração Traseiro	4,10 : 1 DANA M286
Eixo Traseiro	Com Bloqueio

CAIXA DE TRANSFERÊNCIA

Modelo	Magna 2 Speed
--------	---------------

DIREÇÃO

Direção Hidráulica	ZF SERVOCOM 8095
--------------------	------------------

SUSPENSÃO

Suspensão Dianteira	Interligada por mola Semi-elíptica e amortecedores telescópicos
Suspensão traseira	Interligada por mola Semi-elíptica e amortecedores telescópicos

SISTEMA ELÉTRICO (BATERIA)

Sistema	24 V
Tensão/Corrente	12 V / 100 Ah (02 unidades) / 12V/135Ah (02 unidades)

CAPACIDADE (L)

Tanque combustível	110 / 150 litros**
Posição Tanque combustível	Entre longarinas na traseira do chassi / Lado esquerdo
Reservatório de ureia	16 litros
Rodas	6,0 x 16”
Dimensão dos Pneus	7,50 – 16 AS 22

PESOS E CAPACIDADES

Peso Bruto total	8.700 kg
Eixo Dianteiro	3.200 kg
Eixo Traseiro	5.500 kg
Capacidade Máxima de Tração	8.700 kg

DIMENSÃO DO VEÍCULO (MM)

Distância Entre-Eixo	3.350mm / 3.750 mm
Comprimento Total	6.785mm / 7.420mm
Largura Interna	2.130 mm
Largura Externa	2.200 mm
Altura Externa com A/C condensador de teto	3.192 mm***
Altura Externa sem A/C condensador de teto	2.995 mm***
Altura Interna	1.900 mm




ATTACK 8

MINERADORA 4x4

Robusto e eficiente, o **Attack 8 4x4 Mineradora** apresenta uma estrutura de carroceria ainda mais reforçada do que a do Attack 8 4x4 Standard. Entenda abaixo por que o modelo é a melhor escolha para quem atua no segmento de mineração aberta e/ou fechada:

- // Apresenta isolamento térmico e proteção de estrutura diferenciada para esta aplicação.
- // As baterias e porta-estepe são elevados e protegidos.
- // Conta com para-choques reforçados e tomada de ar do motor elevada "tipo Snorkel".
- // Possui estrutura reforçada como padrão, e como opcional a disponibilidade de R-66.
- // Chassi conta com proteção extra.
- // Opcional de ar-condicionado de teto, que garante melhor distribuição de ar e conforto térmico aos passageiros.

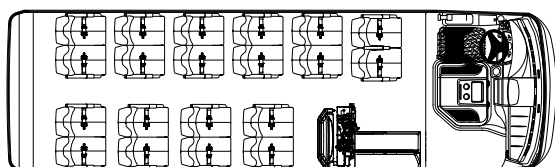

Capacidade de até 22 passageiros + motorista*

COMPRIMENTO
máx. de 7.420 mm



MOTOR

Motor	ISF 3.8
Modelo	Cummins
Número de Cilindros	4 em linha
Cilindradas (cm³)	3.760 cm³
Potência	111,8 kw (152 cv) – 2.600 RPM*
Torque	450Nm / 1.100 a 1.900 RPM*
Sistema de trabalho	4 tempos
Sistema de Injeção	COMMON RAIL

CÂMBIO

Modelo	EATON FSO 4505 C
Número de marchas	5 à frente e 1 à ré

SISTEMA DE EMBREAGEM

Tipo	Monodisco a seco
Tipo de acionamento	Servo assistido
Diâmetro do Disco (mm)	330 mm

FREIO DE SERVIÇO

Tipo	Tambor Assistido Eletronicamente (ABS/EBD)
Acionamento	"S CAM" pneumático

FREIO DE ESTACIONAMENTO

Tipo	Spring brake 24"
Acionamento	Válvula moduladora
Atuação	Freio traseiro

FREIO MOTOR

Acionamento	Eletro-pneumático
Atuação	Tubo de escape

EIXO

Eixo Dianteiro	-
Eixo de Tração Dianteiro	4,10 : 1 DANA 267 (70)
Eixo de Tração Traseiro	4,10 : 1 DANA M286
Eixo Traseiro	Com Bloqueio

CAIXA DE TRANSFERÊNCIA

Modelo	Magna 2 Speed
--------	---------------

DIREÇÃO

Direção Hidráulica	ZF SERVOCOM 8095
--------------------	------------------

SUSPENSÃO

Suspensão Dianteira	Interligada por mola Semi-elíptica e amortecedores telescópicos
Suspensão traseira	Interligada por mola Semi-elíptica e amortecedores telescópicos

SISTEMA ELÉTRICO (BATERIA)

Sistema	24 V
Tensão/Corrente	12 V / 100 Ah (02 unidades) / 12V 135Ah (02 unidades)

CAPACIDADE (L)


Tanque combustível	110 / 150 litros**
Posição Tanque combustível	Lado Esquerdo
Reservatório de ureia	16 litros
Rodas	6,0 x 16"
Dimensão dos Pneus	7.50 – 16 AS 22

PESOS E CAPACIDADES

Peso Bruto total	8.700 kg
Eixo Dianteiro	3.200 kg
Eixo Traseiro	5.500 kg
Capacidade Máxima de Tração	8.700 kg

DIMENSÃO DO VEÍCULO (MM)

Distância Entre-Eixo	3.750 mm
Comprimento Total	7.420mm
Largura Interna	2.130 mm
Largura Externa	2.200 mm
Altura Externa com A/C condensador de teto	3.192 mm***
Altura Externa sem A/C condensador de teto	2.995 mm***
Altura Interna	1.900 mm



ACESSE O QR
CODE E **CONHEÇA**
NOSSO PORTFÓLIO
COMPLETO

LINHA **OFF ROAD**



    / ONIBUSVOLARE
WWW.VOLARE.COM.BR

ENCONTRE A CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMA ACESSANDO O NOSSO SITE



0800 7070078
contato@volare.com.br



**ASSISTÊNCIA
DE GUINCHO 24H**
0800 701 5420



REVISÃO
As revisões serão
feitas na rede.

Verificar itens de garantia
com a concessionária.